
CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE

Capacité : 3,0 tonnes



À PARTIR DE
15 990 € TTC

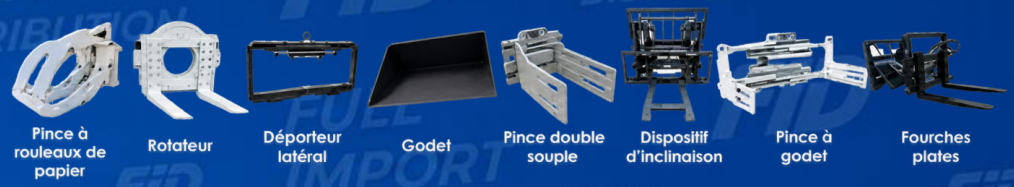

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Charge nominale : 3000 kg
Distance du centre de charge : 500 mm
Garde au sol minimale : 100 mm
Hauteur maximale de levage (standard) : 3000 mm Dimensions du véhicule (L × l) : 2550 × 1200 mm
Rayon de braquage minimal : 2420 mm
Type de pneus (traction / direction) : Pneus pleins en caoutchouc
Dimension des pneus directeurs : 5.00-8
Dimension des pneus moteurs : 6.50-10
Puissance nominale du moteur de traction : 7,5 kW
Puissance nominale du moteur de levage : 7,5 kW Tension / capacité de la batterie : 60 V / 166 Ah (10 pcs)

Batterie
Utilise deux ensembles de batteries plomb-acide sans entretien, offrant une utilisation sans souci et une grande durabilité. Configurations complètes conformes aux exigences d'exportation.
Mât de levage
Équipé d'un mât en acier spécial pour chariots élévateurs, garantissant une capacité de levage élevée ainsi qu'un fonctionnement stable et fiable.
Contrôleur
Contrôleur spécial pour équipements de manutention, assurant une conduite stable et réactive.


Poste de conduite multifonction


Utilise deux ensembles de batteries plomb-acide sans entretien


Chaîne renforcée


Mât en acier spécial pour chariots élévateurs


Arceau de protection contre les chutes d'objets en hauteur


Pneus pleins résistants à l'usure

