CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE

Capacité : 3,5 tonnes




À PARTIR DE
13 900 € TTC

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Moteur : Moteur Qingzhou 10 kW AC
Moteur de pompe hydraulique : Moteur Qingzhou 8000 W AC
Batterie : Batterie combinée Chaowei 300 Ah
Pneus :
– Avant : 23 × 9-10
– Arrière : 18 × 7-8
Essieu moteur : Pont intégré en acier moulé de grande capacité
Pont de direction : Pont à grande plaque d'acier
Matériau du mât : Acier standard national n°16
Vérin de levage : Double vérin
Système de freinage : Frein à huile
Contrôleur : Contrôleur Hager
Double vérin : Configuration standard

Batterie
Utilise deux ensembles de batteries plomb-acide sans entretien, garantissant une utilisation sans souci et une grande durabilité.
Configurations complètes conformes aux exigences d'exportation.
Mât de levage
Équipé d'un mât en acier spécial pour chariots élévateurs, offrant une capacité de levage élevée ainsi qu'un fonctionnement stable et fiable.
Contrôleur
Contrôleur spécial pour équipements de manutention, assurant une conduite stable et réactive.

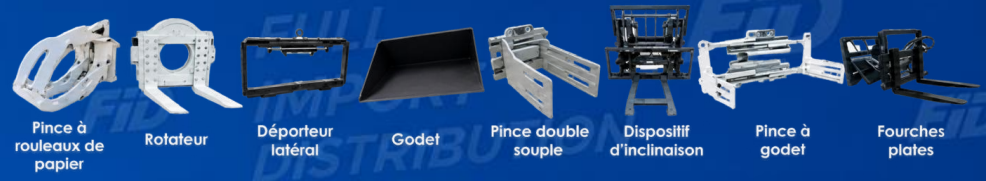


Poste de conduite multifonction


Utilise deux ensembles de batteries plomb-acide sans entretien


Chaîne renforcée


Essieu de transmission spécial pour chariots élévateur électrique


Arceau de protection contre les chutes d'objets en hauteur


Pneus pleins résistants à l'usure

