SPÉCIFICATIONS DE LA GRUE ARAIGNÉE 12 TONNES



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type	**12 t**
Rayon d'action	21 m
Levée maximale au sol	22 m
Levée maximale souterraine	80 m
Vitesse du crochet	0–12 m/min (4 ropes)
Diamètre et longueur du câble	Ø 12 mm × 100 m (max)
Forme et longueur de la flèche	Bras de levage de 5,5 m × 5 sections
Temps de déploiement de la flèche	50 sec
Angle / Temps de déploiement de la flèche	0° – 78° / 60 sec
Angle / Vitesse de rotation	0 – 360° continu / 107 sec
Forme active du stabilisateur	Rotation manuelle, assistance automatique par pression d'huile
Dimensions maximales déployées	Side 7400 mm × front 7000 mm × back 6000 mm
Voie de circulation	entraînement par moteur hydraulique
Vitesse de déplacement	0 – 0,8 km/h
Capacité de franchissement de pente	20°

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Tension	AC 380 V / 50 Hz
Manufacturer	Yanmar Euro5
Cylindrée	2,7 L
Mode de démarrage	démarrage électrique
Performances au démarrage	–5 °C – 40 °C
Carburant / Volume	Diesel / 50 L
Puissance nominale	65 kW
Niveau sonore	Vitesse nominale ≤ 81,5 dBA (1 m)

COMMANDES ET FONCTIONS

Fonctionnement du stabilisateur	Manuel / Télécommande
Flèches et voies de circulation	Manuel / Télécommande

DIMENSIONS ET POIDS


Dimensions (L × l × H)	6050 mm × 1850 mm × 2300 mm
Poids	11500 kg


GRUE ARAIGNÉE 12 TONNES

CARACTÉRISTIQUES


- **Châssis à chenilles en acier :** **n'endommage pas le sol** et s'adapte à différents types de surfaces.
- **La flèche est fabriquée en acier au manganèse haute résistance,** offrant une capacité de levage supérieure.
- **Structure compacte, faible encombrement** et large champ d'application.
- **Conception sécurisée** permettant d'éviter les erreurs de manipulation.
- **Possibilité d'ajouter une télécommande** pour faciliter l'utilisation.



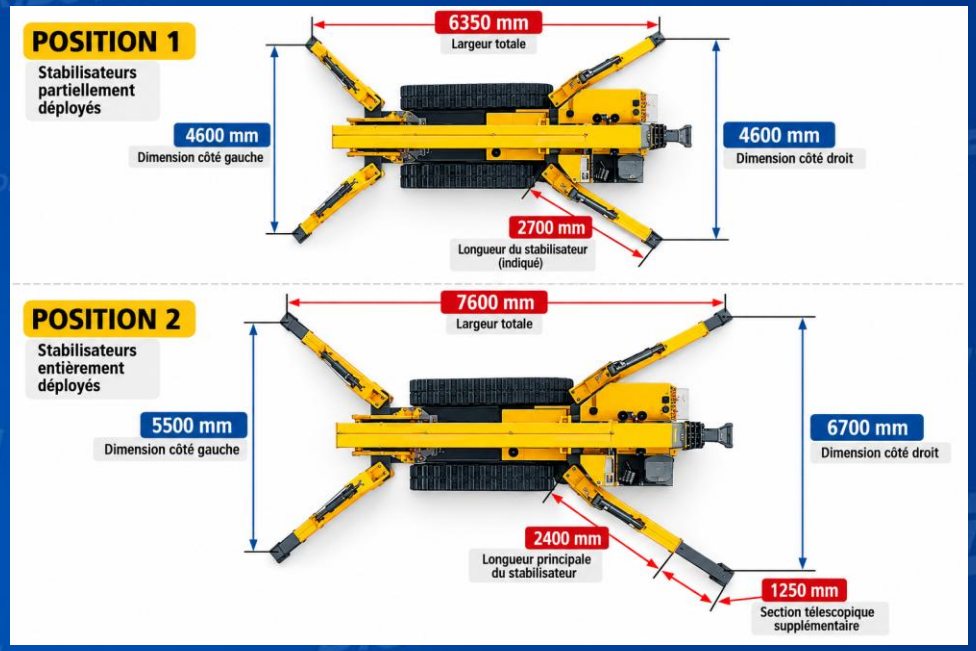

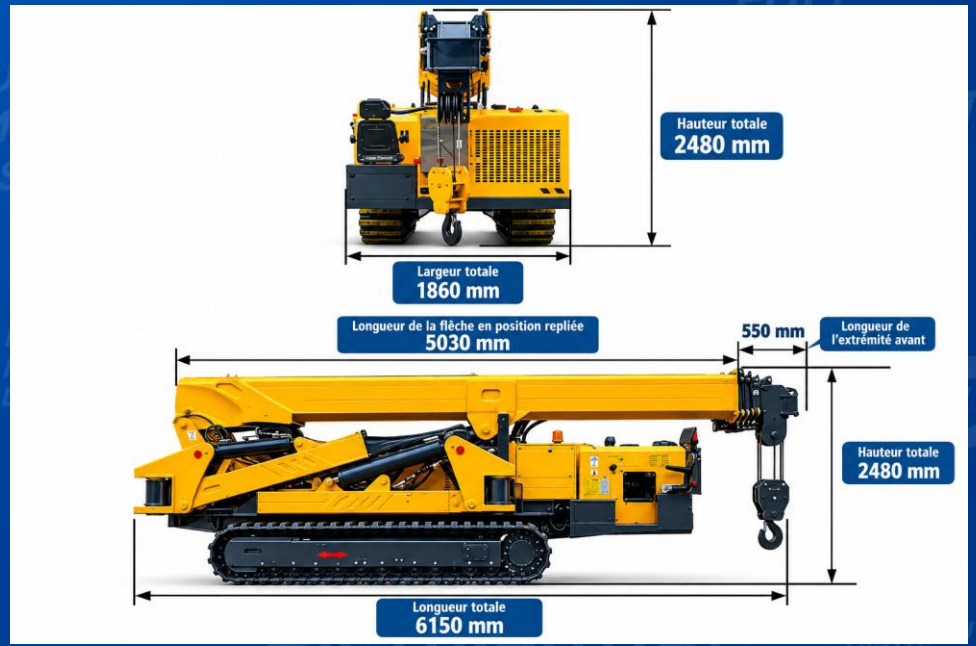


GRUE ARAIGNÉE 12 TONNES DIAGRAMME DE CHARGES DE LEVAGE

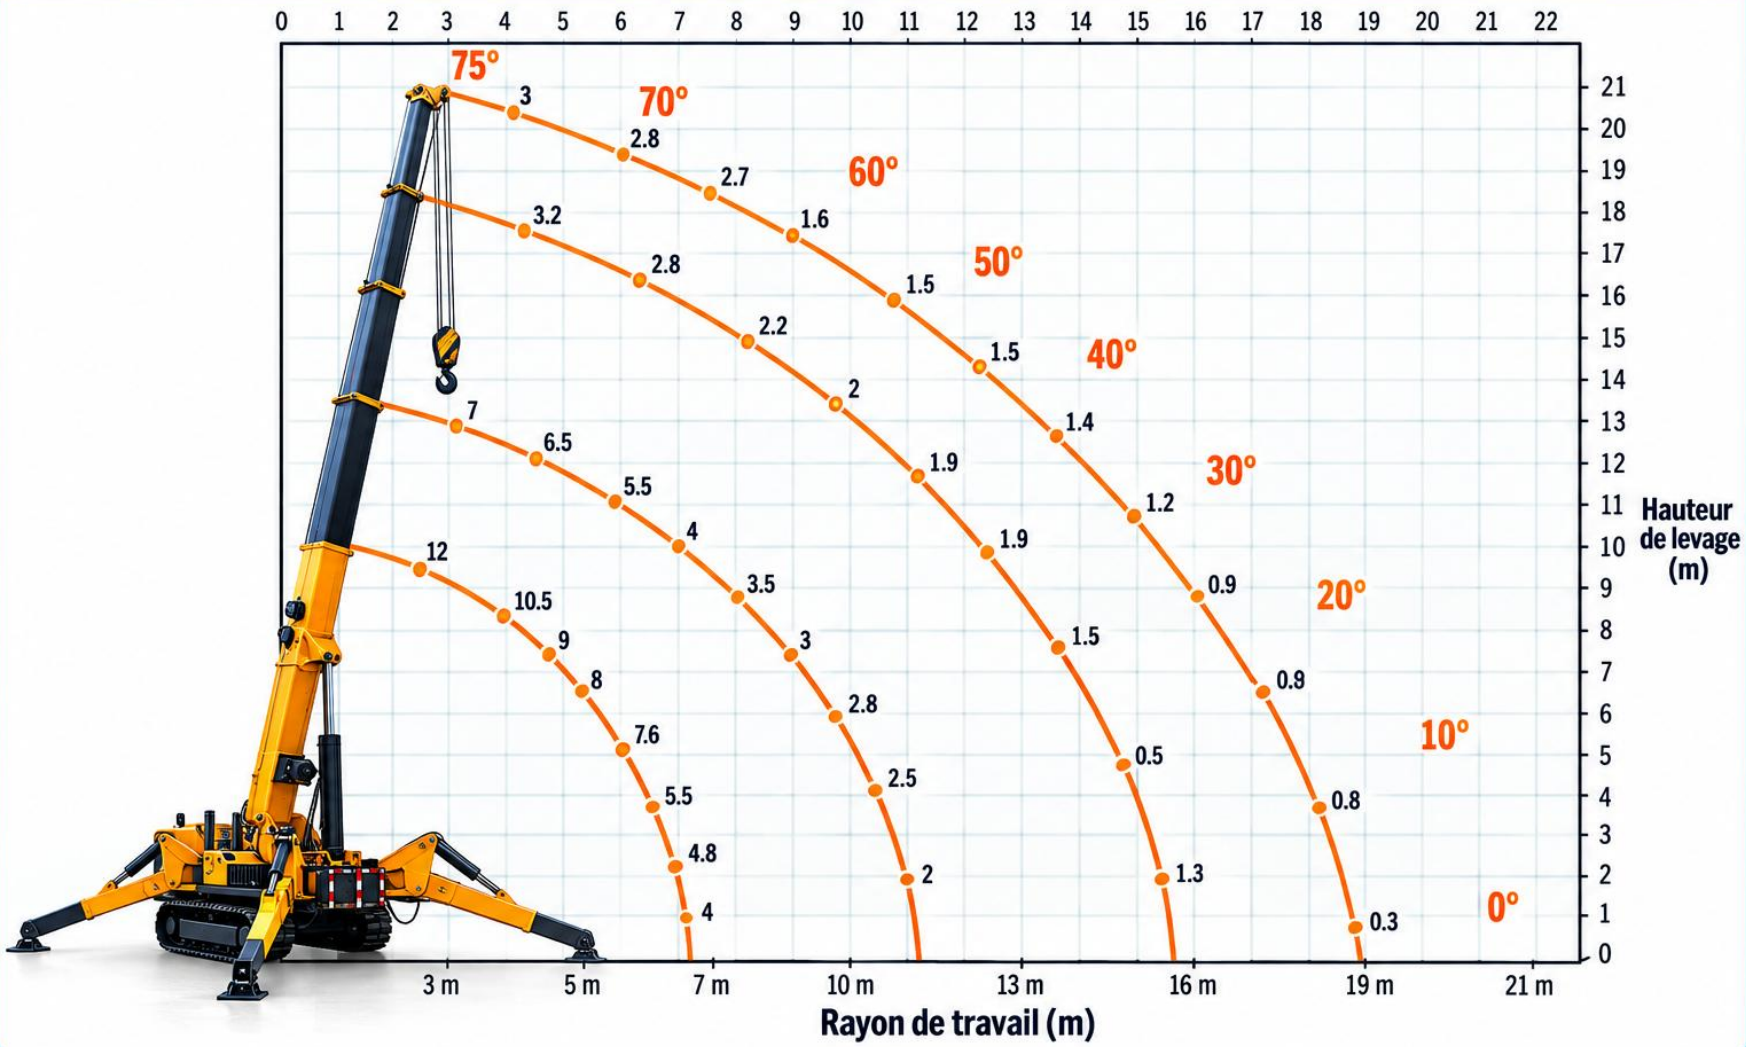

GRUE ARAIGNÉE 16 TONNES

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

- Châssis sur chenilles en acier : n'endommage pas le sol et s'adapte à différents types de surfaces.
- Flèche fabriquée en acier au manganèse haute résistance, offrant une capacité de levage supérieure.
- Machine compacte et peu encombrante, adaptée à un large éventail d'applications.
- Conception sécurisée permettant d'éviter les erreurs de manipulation.
- Télécommande disponible en option pour faciliter l'utilisation.

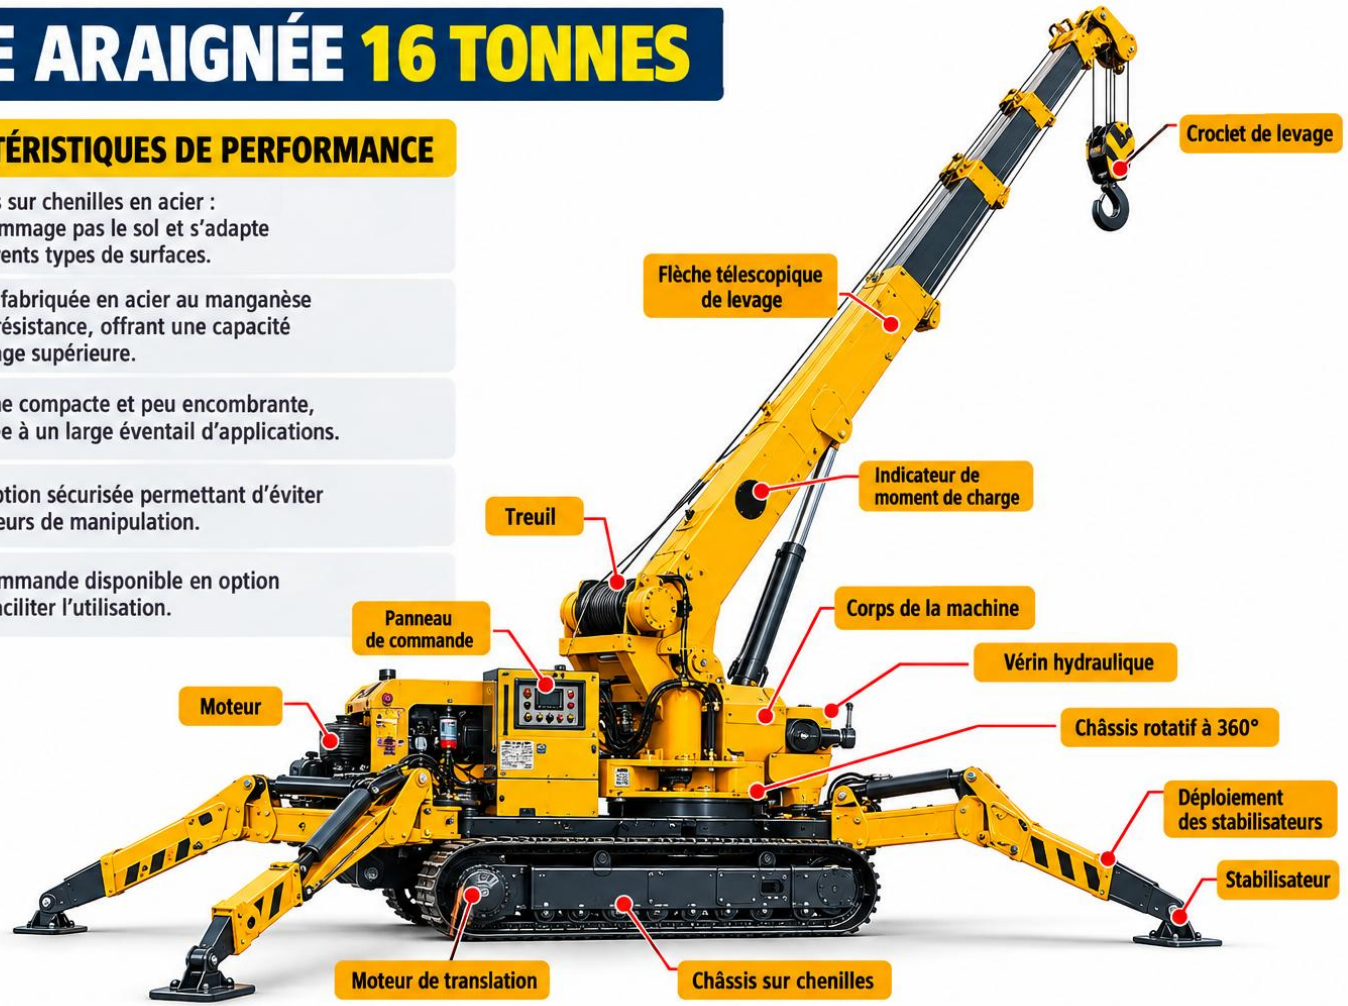

VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ



POSITION 1
(STABILISATEURS RÉTRACTÉS)



POSITION 2
(STABILISATEURS EXTENDUS)

