SPÉCIFICATIONS DE LA GRUE ARAIGNÉE 8 TONNES



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type	8 t
Rayon d'action	16 m
Levée maximale au sol	17,5 m
Levée maximale souterraine	80 m
Vitesse du crochet	0–12 m/min (4 ropes)
Diamètre et longueur du câble	Ø 12 mm × 80 m (max)
Forme et longueur de la flèche	Bras de levage de 5 m × 5 sections
Temps de déploiement de la flèche	50 sec
Angle / Temps de déploiement de la flèche	0° – 78° / 60 sec
Angle / Vitesse de rotation	0 – 360° continu / 107 sec
Forme active du stabilisateur	Rotation manuelle, assistance automatique par pression d'huile
Dimensions maximales déployées	Side 6400 mm × front 6500 mm × back 5400 mm
Voie de circulation	entraînement par moteur hydraulique
Vitesse de déplacement	0 – 0,8 km/h
Capacité de franchissement de pente	20°

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Tension	AC 380 V / 50 Hz
Manufacturer	Yanmar Euro5
Cylindrée	2,7 L
Mode de démarrage	démarrage électrique
Performances au démarrage	-5 °C – 40 °C
Carburant / Volume	Diesel / 45 L
Puissance nominale	58 kW
Niveau sonore	Vitesse nominale ≤ 81,5 dBA (1 m)

COMMANDES ET FONCTIONS

Fonctionnement du stabilisateur	Manuel
Flèches et voies de circulation	Manuel / Télécommande

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (L × l × H)	5010 mm × 1600 mm × 2200 mm
Poids	7300 kg


GRUE ARAIGNÉE 8 TONNES

CARACTÉRISTIQUES

- Châssis à chenilles en caoutchouc : n'endommage pas le sol et s'adapte à différents types de surfaces.
- La flèche est fabriquée en acier au manganèse haute résistance, offrant une capacité de levage supérieure.
- Structure compacte, faible encombrement et large champ d'application.
- Conception sécurisée permettant d'éviter les erreurs de manipulation.
- Possibilité d'ajouter une télécommande pour faciliter l'utilisation.



VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ



POSITION DES STABILISATEURS (POSITION INTERMÉDIAIRE)



POSITION DES STABILISATEURS (POSITION MAXIMALE)



GRUE ARAIGNÉE 8 TONNES DIAGRAMME DE CHARGE

CAPACITÉ MAXIMALE
8 TONNES


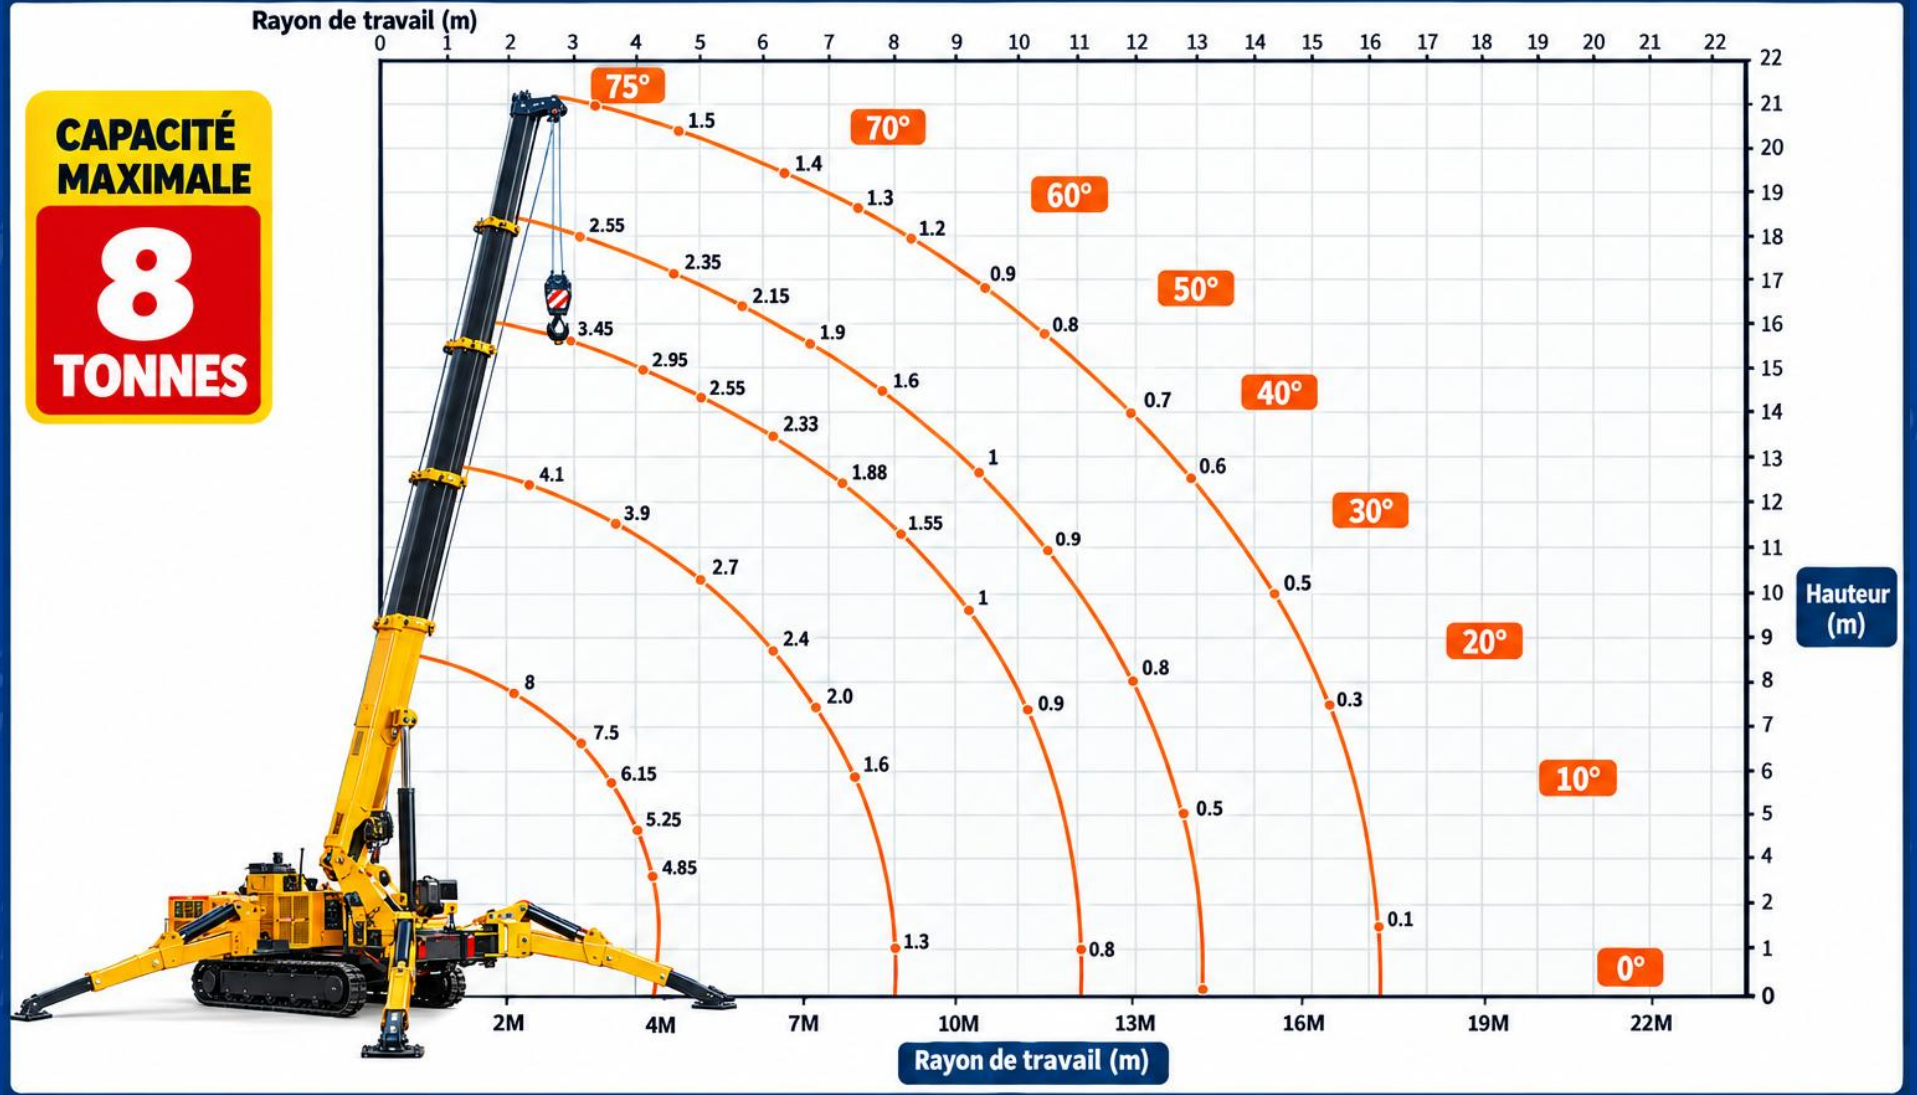


SCHÉMA DES POINTS DE LUBRIFICATION DE LA GRUE ARAIGNÉE 8 TONNES

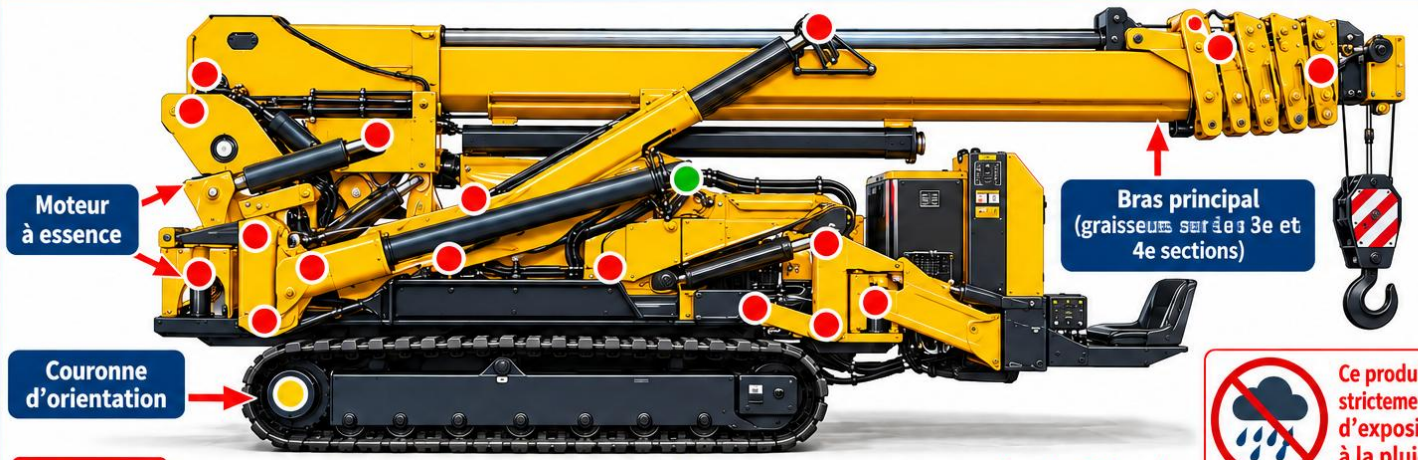

Ce produit est strictement interdit d'exposition à la pluie.

Remarque : La couronne d'orientation et les articulations du bras doivent être graissées régulièrement (tous les 20 jours). Lorsque les stabilisateurs sont déployés, graisser également leurs articulations.

Couleur du repère de lubrification	Fréquence de lubrification	Méthode de lubrification	Type de lubrifiant
Rouge (points de graissage)	Tous les jours	Graissage au pistolet	Graisse au bisulfure de molybdène haute performance
Vert (huile moteur)	Toutes les 100 h	Vidange d'huile	Huile moteur SI 10W-30
Jaune (réducteur)	Toutes les 100 h	Remplacement de l'huile	Huile minérale pour engrenages CKC220


Bras hydraulique articulé



Indicateur de charge


Nacelle


Télécommande sans fil