VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE

POUR VOS PROJETS

EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL





FID

FULL IMPORT DISTRIBUTION

FULL IMPORT DISTRIBUTION

VENTE • LOCATION

MATÉRIEL TP • AGRICOLE • ÉQUIPEMENTS • HABITATS MODULAIRES



- MATÉRIEL DE QUALITÉ
- SERVICE FIABLE
- ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
- RÉSEAU INTERNATIONAL

fullimportdistribution.fr

- MINI-PELLES 1 À 4 TONNES
- MINI-GRUES ARAIGNÉES 1 À 14 TONNES
- CHARGEUSES COMPACTES
- DÉBROUSSAILLEUSES RADIOCOMMANDÉES
- GROUPES ÉLECTROGÈNES
- REMORQUES & ÉQUIPEMENTS
- CONTAINERS & HABITATS MODULAIRES
- ET BIEN PLUS ENCORE !

CONTACTEZ-NOUS

+33 6 77 52 67 42

POUR CONNAÎTRE NOS DISPONIBILITÉS, NOS TARIFS ET NOS CONDITIONS DE VENTE OU DE LOCATION.

Basés en France | Livraison rapide | Service après-vente réactif

SPÉCIFICATIONS DE LA GRUE ARAIGNÉE 5 TONNES



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type	**5 t**
Rayon d'action	14,8 m
Levée maximale au sol	15,6 m
Levée maximale souterraine	65 m
Vitesse du crochet	0–11 m/min (4 ropes)
Diamètre et longueur du câble	Ø 12 mm × 70 m (max)
Forme et longueur de la flèche	Bras de levage de 5 m × 5 sections
Temps de déploiement de la flèche	40 sec
Angle / Temps de déploiement de la flèche	0° – 78° / 45 sec
Angle / Vitesse de rotation	0 – 360° continu / 107 sec
Forme active du stabilisateur	Rotation manuelle, assistance automatique par pression d'huile
Dimensions maximales déployées	Side 5600 mm × front 5560 mm × back 5000 mm
Voie de circulation	entraînement par moteur hydraulique
Vitesse de déplacement	0 – 0,8 km/h
Capacité de franchissement de pente	20°

SYSTÈME D'ALIMENTATION

Tension	AC 380 V / 50 Hz
Manufacturer	Yanmar Euro5
Cylindrée	2,5 L
Mode de démarrage	démarrage électrique
Performances au démarrage	–5 °C – 40 °C
Carburant / Volume	Diesel / 45 L
Puissance nominale	37 kW
Niveau sonore	Vitesse nominale ≤ 81,5 dBA (1 m)

COMMANDES ET FONCTIONS

Fonctionnement du stabilisateur	Manuel / Télécommande
Flèches et voies de circulation	Manuel / Télécommande

DIMENSIONS ET POIDS


Dimensions (L × l × H)	4650 mm × 1400 mm × 2160 mm
Poids	6300 kg

GRUE ARAIGNÉE 5 TONNES

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

- **Châssis sur chenilles en caoutchouc :** n'endommage pas le sol et s'adapte à différents types de surfaces.
- **Flèche** fabriquée en **acier au manganèse haute résistance**, offrant une capacité de levage supérieure.
- **Machine compacte et peu encombrante,** adaptée à un large éventail d'applications.
- **Conception sécurisée** permettant d'éviter les erreurs de manipulation.
- **Télécommande** disponible en option pour faciliter l'utilisation.



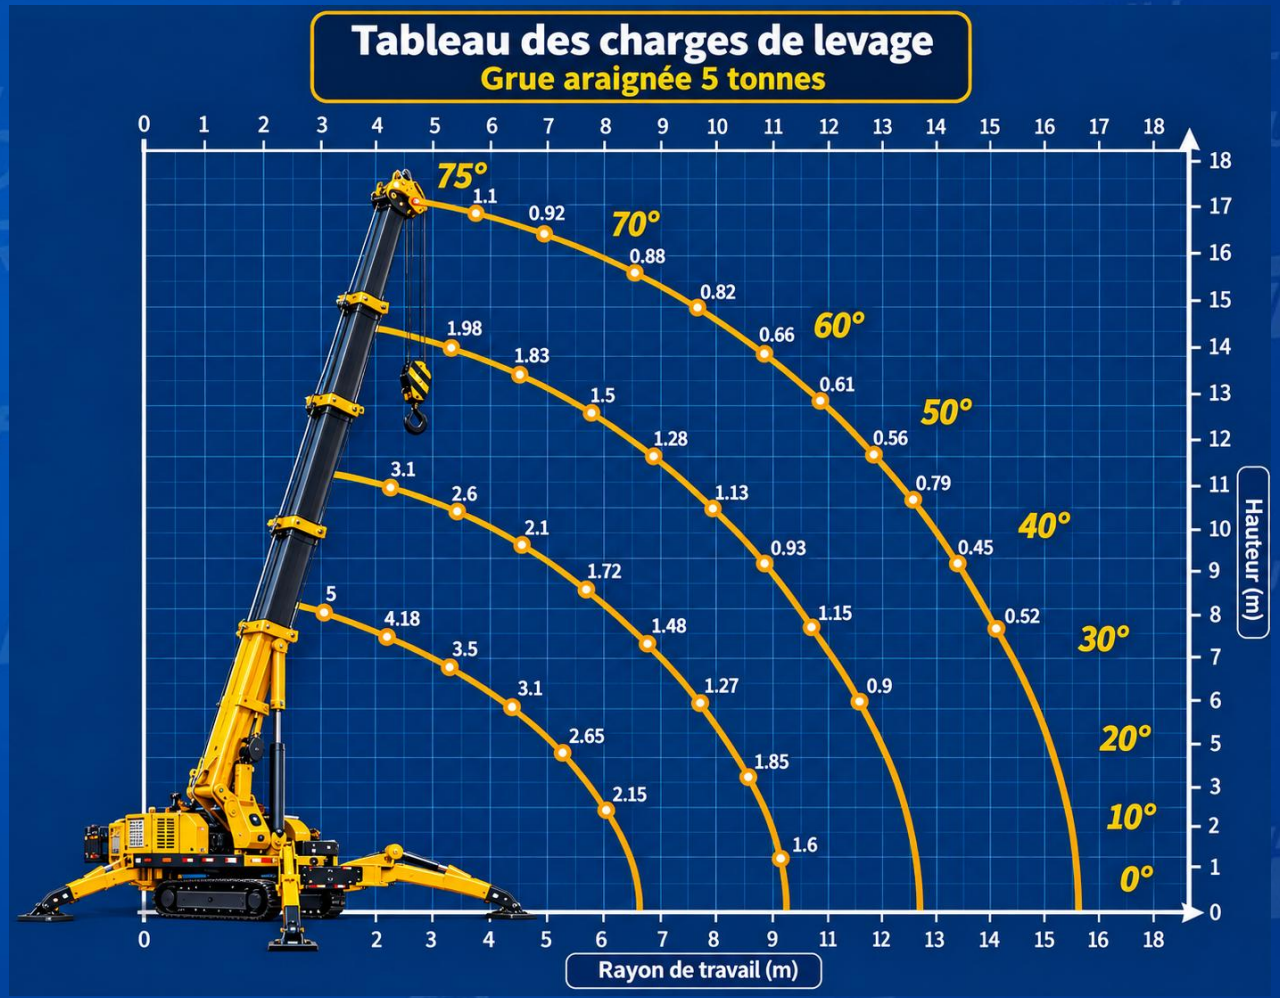

FULL IMPORT DISTRIBUTION



fullimportdistribution@gmx.fr

06 77 52 67 42

www.fullimportdistribution.fr